

LOCATION URBINATI

SOMMAIRE ↩

- ❑ Les différents Chapiteaux
 - ❖ Les Tentes
 - Spécificités
 - Côtés
 - Ancrage
 - ❖ Les Tropéziennes
 - Spécificités
 - ❖ Les Structures Alu Toile
 - Spécificités
 - Les Longueurs
 - Les Structures en 6m : Pignon et Dimensions
 - Les Structures en 8m : Dimensions
 - Les Structures en 8m : Pignons
 - Les Structures en 10m : Dimensions
 - Les Structures en 10m : Pignons
 - Les Structures en 15m : Dimensions
 - Les Structures en 15m : Photos
 - Les Structures en 20m : Dimensions
 - Les Structures en 20m : Photos
 - ❖ Les Options
 - Plancher
 - Partie Électrique
- ❑ Engins pour les Structures en H4 et Structures 15m et 20m
- ❑ Chauffage



LES TENTES : Spécificités

► Tentes bi pentes :

- En largeur de 3, 4, 5, ou 6 mètres
- En longueur par modules de 4, 8 ou 12 m
- Hauteur des cotés : 2,10 m
- Tube diamètre 40 mm / épaisseur 2 mm
- Manchons diamètre 50 mm / épaisseur 3,9 mm



Si perçage impossible, ancrage par pieds de plots
(prévoir 90 cm autour de la tente)

Perçage du sol : chaînes d'ancrage à
chaque pied
(prévoir 50 cm autour de la tente)



- Hauteur au faîtage :

- * si largeur 3 mètres = 2,80 m
- * si largeur 4 mètres = 3,00 m
- * si largeur 5 mètres = 3,10 m
- * si largeur 6 mètres = 3,20 m

LES TENTES : Côtés



Baies Cristal



Cotés enroulés

Les côtés sont blancs ou baies cristal (en option) et peuvent être amovibles, coulissants ou enroulables



Sans côtés



Cotés coulissants

LES TENTES : Ancrage

► **Ancrage par chaînes haubanées à 50 cm autour de la tente :**


- Si Perçage Possible : ancrage par perçage du sol à 60 cm de profondeur (ou plus suivant résistance du sol) + pieux (diamètre de 28 mm)

Une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux) sera effectuée par nos soins.

- Si Perçage Impossible (canalisation, type de sol, souhait du client) : pose de plots à chaque pied de tente (4 à 8 plots de 50 kg par pied soit 200 à 400 kg par pied suivant la surface de la tente)

Ce type d'ancrage nécessite une manipulation importante (chargement, déchargement, mise en place au montage et inversement au démontage) donc un surcoût pour le client.

DISPOSITION DES PIEDS DE PLOTS (200 à 400 kgs par pied)

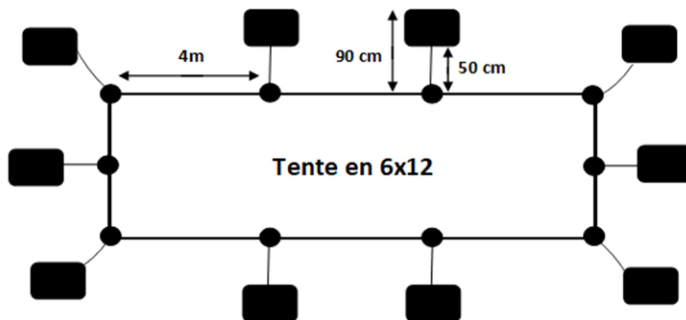

LES TROPÉZIENNES : Spécificités

- Profil Alu
- Les côtés : - Blancs ou Cristal petits carreaux
Les côtés : - Amovibles ou Coulissants
- Chapeau pointu, appelé aussi Pagode



DIMENSIONS	HAUTEUR COTÉS	HAUTEUR FAITAGE
3x3	2,20 m	4,24 m
4x4	2,40 m	4,82 m
5x5	2,40 m	4,87 m

- **Ancrage directement au pied :**

- Si Perçage Possible : ancrage par perçage du sol à 60 cm de profondeur (et plus suivant la résistance du sol) + pieux
Faire une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux)

- Si Perçage Impossible (canalisation, type de sol, souhait du client) : pose de plots aux 4 pieds (5 à 6 plots de 50 kg par pied soit 250 à 300 kg par pied)

Ce type d'ancrage nécessite une manipulation importante (chargement, déchargement, mise en place au montage et inversement au démontage) donc un surcoût pour le client.



LES STRUCTURES : Spécificités

- Profil Alu et Tubes Galvanisés

- Différentes largeurs = FAÇADE ou PIGNON

6m, 8m, 10m, 15m, 20m

- Différentes longueurs = CÔTÉS

par modules de 5m ou 3m

- Différentes hauteurs = ☒ H3 = 3m sur les côtés (2,70m sous la barre)

☒ Hauteur du faitage (sommet de la structure) → →

- Ancrage : par perçage

Une DICT (Demande d'Intention de Commencement de Travaux sera effectuée par nos soins.

Pose de platines à 2 à 4 trous pour les 6, 8 et 10m - 4 trous pour les 15 et 20m

Si sol béton, ancrage par spits (surcoût pour le client)

STRUCTURES	FAITAGE
6m H3	3,40m
8m H3	4,20m
10m H3	4,40m
15m H3	5,40m
20m H3	6,20m



LES STRUCTURES : Les Longueurs

Les longueurs sont composées de modules de 5m ou 3m : câbles de contreventement dans les 5 premiers et 5 derniers mètres de chaque longueur = passage impossible dans ces travées.

Le nombre est déterminé par rapport à la longueur (soit le nombre de modules) : 1 câble tous les 15 m



Câbles de contreventement

Les côtés sont blancs, rayés verts et blancs ou en option baies cristal.

Ils peuvent être coulissants.




Côtés 5m ouverture coulissante 2x2,50m

Côtés 5m fermés




LES STRUCTURES en 6m : Pignon et Dimensions

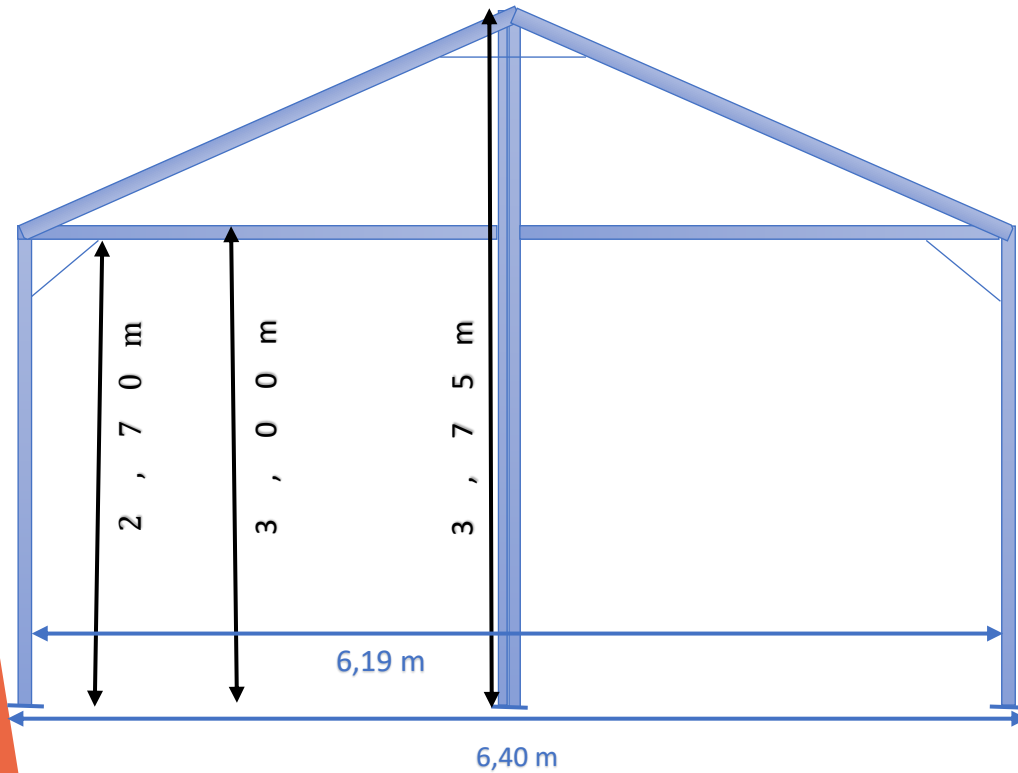

Pignon 2x3m blanc coulissant

LES STRUCTURES en 8m : Dimensions

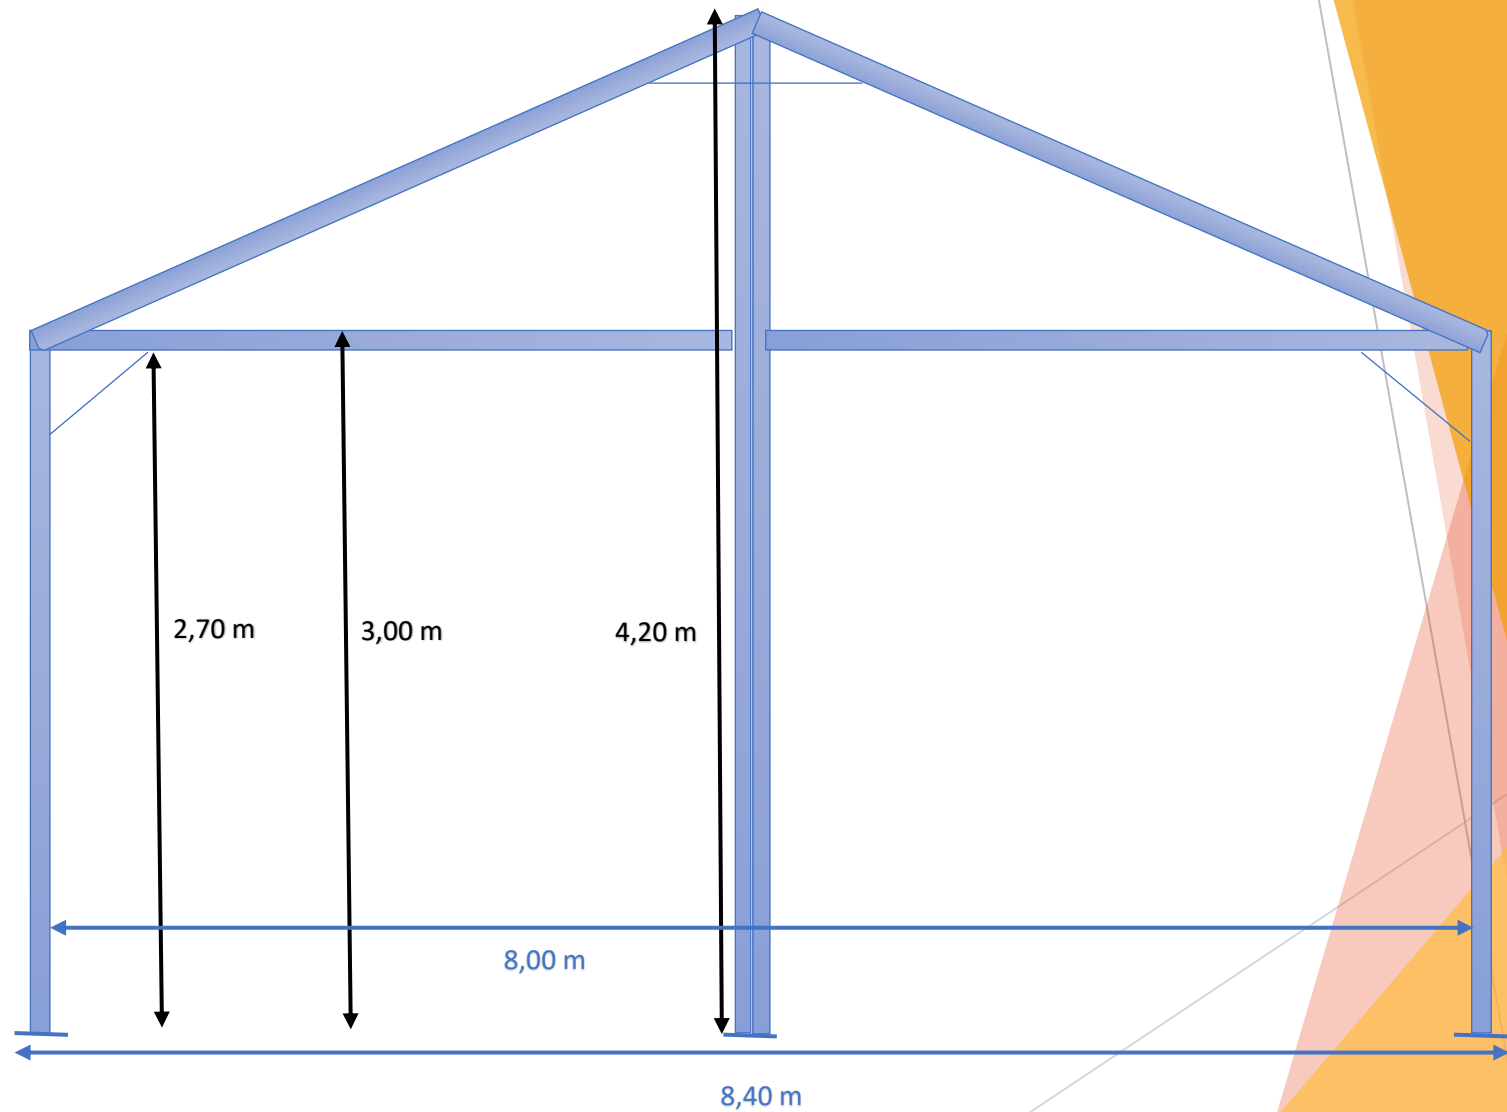

LES STRUCTURES en 8m : Pignons



Pignon 2x4m baies cristal coulissant




Pignon 2x4m blanc coulissant



Pignon fermé

LES STRUCTURES en 10m : Dimensions

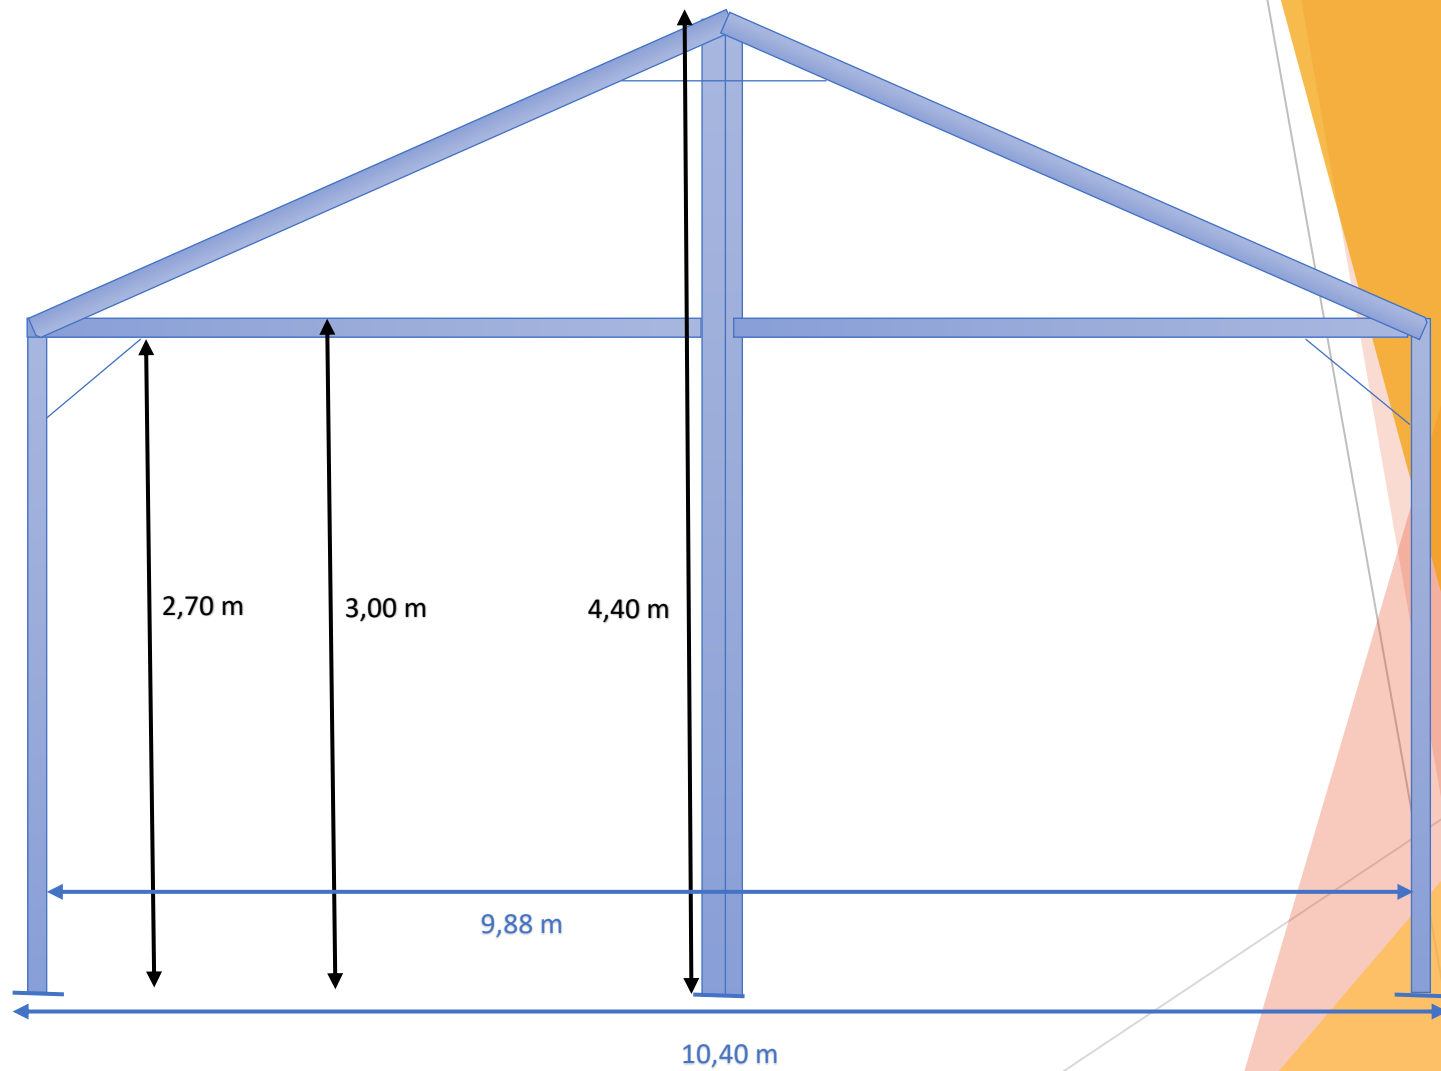

LES STRUCTURES en 10m : Pignons



Pignon 2x5m coulissant blanc



Pignon 2x5m enroulé blanc



Pignon 2x5m coulissant Cristal Baie Vitrée



Pignon spé avec baies cristal et lamelles centrales transparentes




**Pignon spé 3.50/3/3.50
option lamelles transparentes**



Pignon Triangle seul




LES STRUCTURES en 15m Pignons & Dimensions

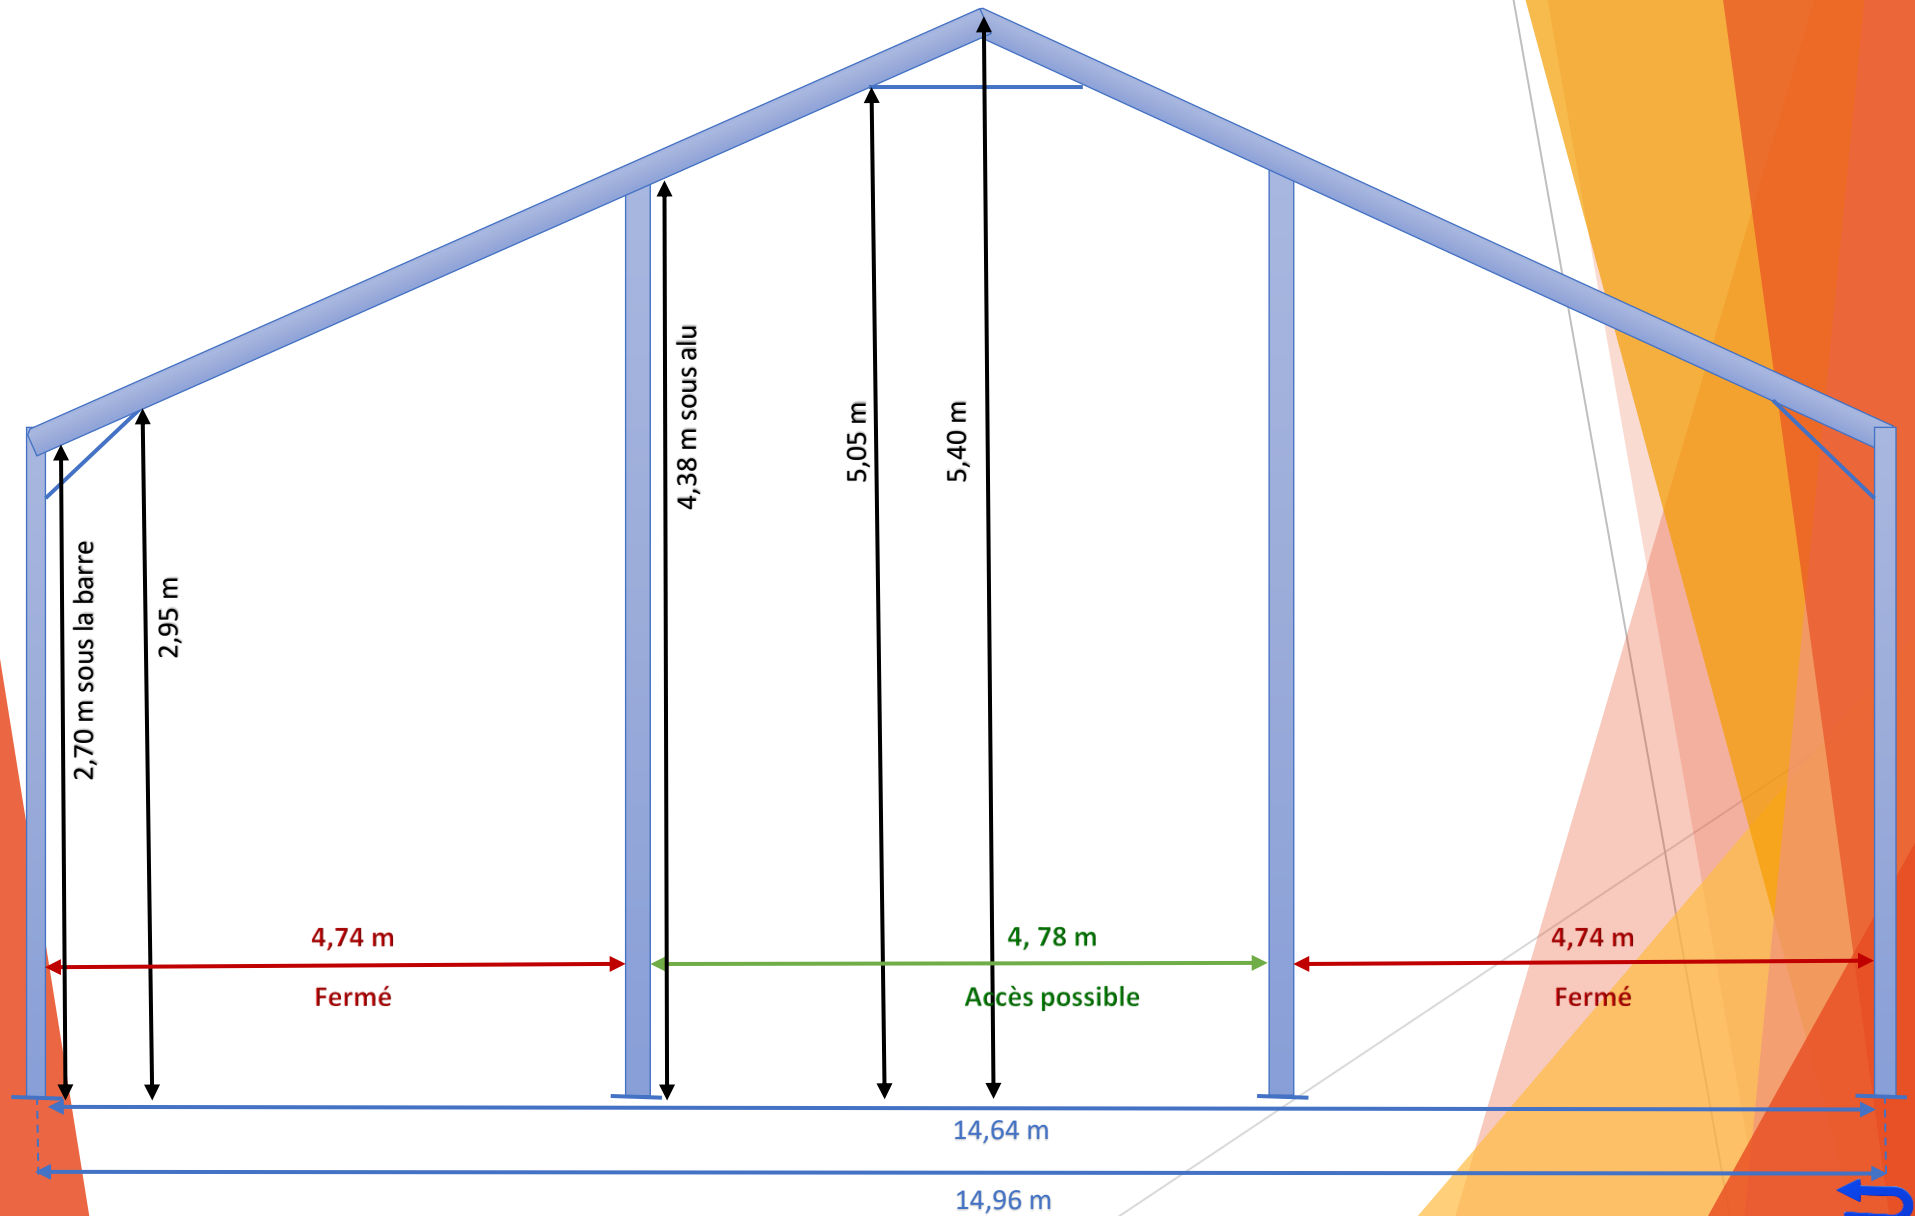

LES STRUCTURES en 15m



LES STRUCTURES en 20m Dimensions

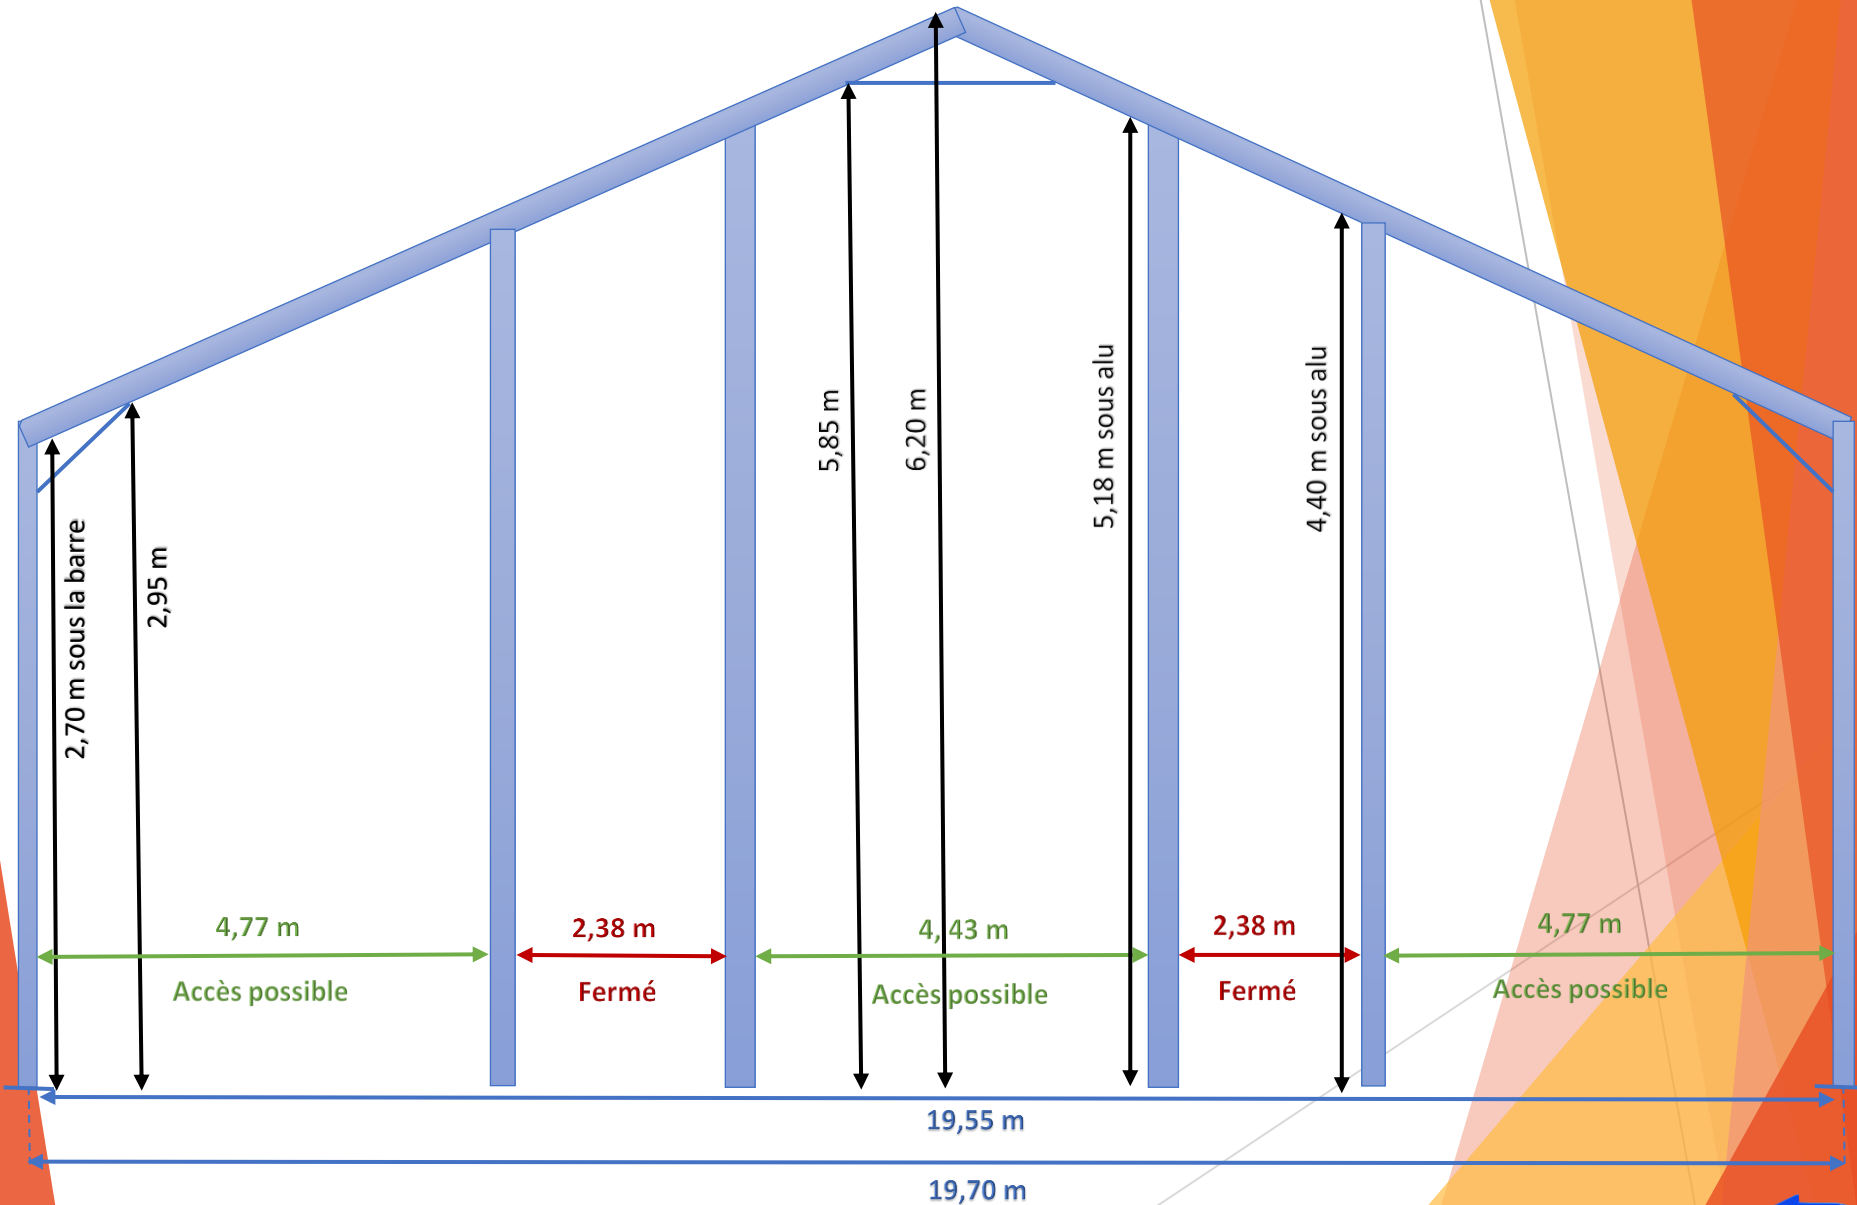

LES STRUCTURES en 20m



OPTION : PLANCHER

- ▶ L'installation du plancher est prévue sur un sol plat et le calage pour la reprise de niveau ne pourra excéder 15cm. **Notre plancher est conforme : classement au feu M3, moyennement inflammable.**
- ▶ Les planchers vernis (Bois du Nord) peuvent se nettoyer à l'eau sous pression.
- ▶ **Plancher NORMAL sur semelles métalliques** : résistance à 400 kgs/m²
- ▶ **Plancher sur semelles métalliques - RF (renforcé) avec un support OSB de 15mm**
- ▶ Avec calage de semelles plus nombreuses, résistance à 600 kgs/m².

Hauteur semelles : 60x60mm ép. 2mm sur sol plat ou avec calage

Hauteur plancher : 21mm / **Hauteur plancher + Semelles** : 81mm mini sans calage



Rampe PMR (module de 0.80m x 2.00m)



OPTION : LA PARTIE ÉLECTRIQUE

Nos tableaux électriques sont conformes aux normes françaises et vérifiés tous les 2 ans par un organisme agréé.

✦ Mise en place d'un coffret électrique pour l'éclairage de la structure (spots)

Ce coffret sera situé à un angle de la structure.

Si structures jumelées, le coffret sera placé entre les 2 structures dans un angle.

Pour l'utilisation d'autres matériels électriques, il faut un branchement indépendant.

Selon taille du chapiteau = x spots en watts (représentant la puissance) + Lumière de Sécurité

✦ **Pour les tentes**: 1 ou plusieurs spots halogènes suivant la surface

✦ **Pour les structures**: module de 2 spots de 400 Watts - le 1^{er} module est à 5m puis tous les 10m



ENGINS

Pour les structures en H4 et structures 15m et 20m l'utilisation d'un chariot élévateur de type manuscopique ainsi qu'une nacelle automotrice sont nécessaires les jours de montage/démontage.

- Chariot élévateur type manuscopique pouvant lever une charge de 2,5 tonnes et une levée de bras de 7 à 9 mètres



- Nacelle automotrice 12m

Location par nos soins et refacturation au client soit mise à disposition des engins par le client



CHAUFFAGE



La Société URBINATI ne loue pas de chauffages mais par contre, nous disposons (pour les structures) de côtés spécifiques qui permettent d'installer les gaines de chauffage qui rentrent dans les chapiteaux.

Pour connaître la puissance nécessaire, il est conseillé de se renseigner auprès d'un professionnel comme la SOCIÉTÉ ANDREWS (n° gratuit : 0800 150 100), LOCACLIM ou KILOUTOU.

Seuls sont autorisés à l'intérieur les appareils de chauffage sans combustion (échangeurs, mélangeurs, générateurs électriques..)

Les générateurs de chaleur à combustion doivent être situés à l'extérieur du chapiteau.

Chauffage à combustion indirecte, la solution idéale pour chauffer :

- La meilleure solution pour chauffer les chapiteaux de manière sûre et efficace est d'utiliser des chauffages indirects, qui peuvent être alimentés au fioul ou au gaz.
- Les chauffages indirects sont installés à l'extérieur de la structure à chauffer, et des conduits sont utilisés pour amener la chaleur à l'intérieur. L'avantage de ce type d'installation est la sécurité, l'air chaud soufflé étant parfaitement propre et sec, n'ayant jamais été en contact avec la flamme, contenue dans la chambre de combustion, ni avec les fumées évacuées par une cheminée.

